




■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 100%满载老化测试
- 2年保固


电气规格

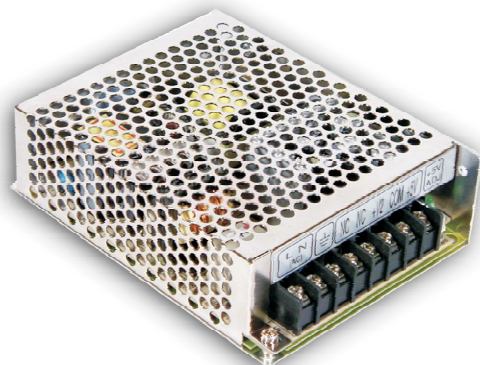

型号		NET-50A			NET-50B			NET-50C			NET-50D						
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3				
	直流电压	5V	12V	-5V	5V	12V	-12V	5V	15V	-15V	5V	24V	12V				
	额定电流	4A	2A	0.5A	4A	2A	0.5A	4A	1.5A	0.5A	3A	1A	1A				
	电流范围 备注6	0.6 ~ 5A	0.2 ~ 2.5A	0.1 ~ 0.7A	0.6 ~ 5A	0.2 ~ 2.5A	0.1 ~ 0.7A	0.6 ~ 5A	0.1 ~ 2A	0.1 ~ 0.7A	0.6 ~ 5A	0.1 ~ 1.5A	0.1 ~ 1.5A				
	额定功率	46.5W			50W			50W			51W						
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	80mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	80mVp-p	200mVp-p	120mVp-p				
	电压调整范围	CH1:4.75 ~ 5.5V			CH1: 4.75 ~ 5.5V			CH1: 4.75 ~ 5.5V			CH1: 4.75 ~ 5.5V						
	电压精度 备注3	±2.0%	±6.0%	±5.0%	±2.0%	±6.0%	±5.0%	±2.0%	±8.0%	±5.0%	±2.0%	±8.0%	±6.0%				
	线性调整率 备注4	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±1.0%	±1.0%				
	负载调整率 备注5	±1.5%	±3.0%	±1.0%	±1.5%	±3.0%	±1.0%	±1.5%	±3.0%	±1.0%	±1.5%	±3.0%	±3.0%				
	启动、上升时间	500ms, 30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(满载时)															
保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 10ms/115VAC(满载时)																
输入	电压范围	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC															
	频率范围	47 ~ 63Hz															
	效率(Typ.)	76%				78%				78%				80%			
	交流电流(Typ.)	1.1A/115VAC				0.65A/230VAC											
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 45A															
	漏电流	<2mA / 240VAC															
保护	过负载	额定输出功率的110%~ 150%															
		保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复															
	过电压	CH1:5.75 ~ 6.75V															
		保护模式:关闭输出, 电源重启后可恢复正常输出															
环境	工作温度	-20~+60℃ (请参考"减额曲线")															
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝															
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH															
	温度系数	±0.03%/℃ (0~45℃)															
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟															
安规和 电磁兼容 (备注7)	安全规范	UL60950-1,CB(IEC60950-1)认证通过															
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC															
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH															
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3															
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1,A级轻工业标准															
其它	MTBF	≥348.4K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)															
	尺寸	129*98*38mm (L*W*H)															
	包装	0.44Kg; 30pcs/14.2Kg/0.72CUFT															
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从20%到100%额定负载,其它输出在60%额定负载下测试。 6. 电流范围内的每组输出均可正常工作。但总输出功率不能超过额定输出功率。 7. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。																

■ 机构尺寸


机壳型号:903 单位:mm

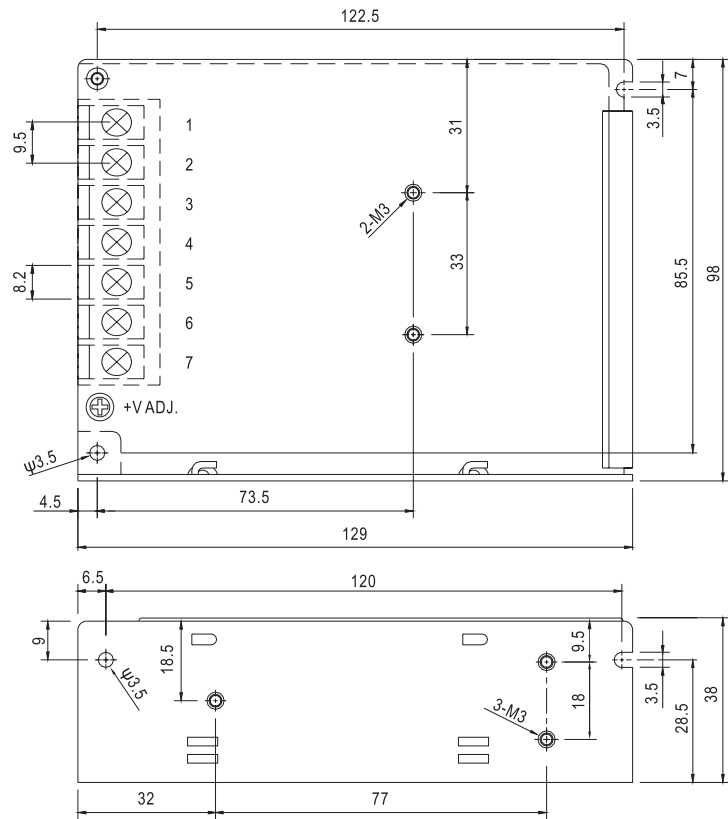


端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	5	DC OUTPUT +V2
2	AC/N	6	DC OUTPUT COM
3	FG $\perp$	7	DC OUTPUT +V1
4	DC OUTPUT V3		

■ 方框图

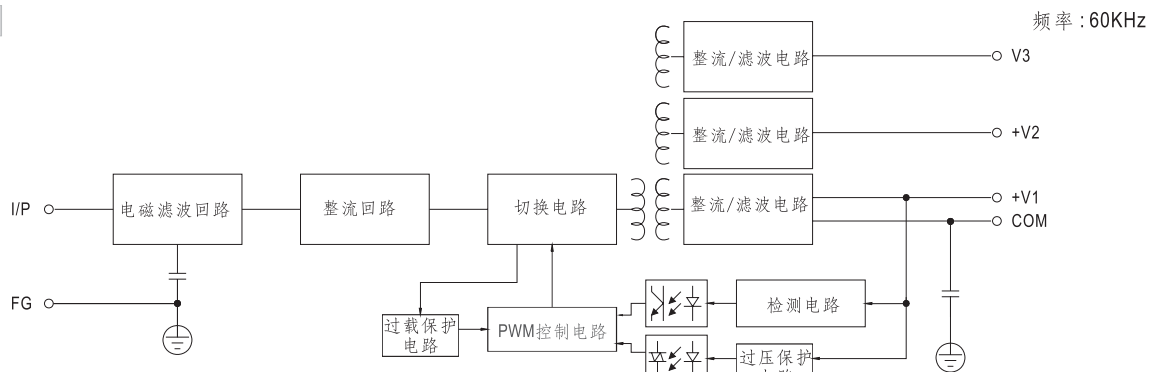

■ 减额曲线

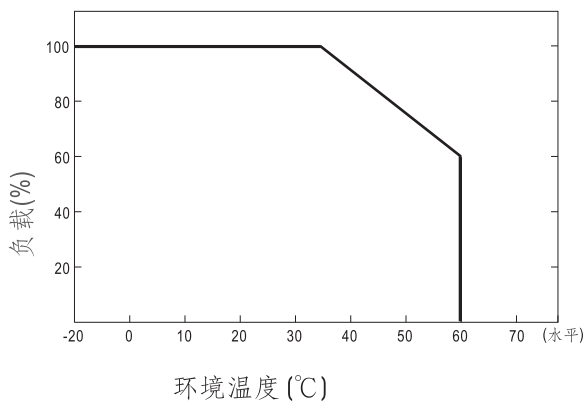

■ 静态特性曲线

